

Zahnradpumpen
KF 3/100 ... 6/730



Inhaltsverzeichnis

Technische Daten

	Seite
Anwendungsgebiete / Fördermedien	3
Aufbau	4
Varianten / Drehrichtung	5
ATEX-Ausführungen	6
Werkstoffe / Kenngrößen	7
Geräuschoptimierte Ausführung	8 – 9
Technische Daten – Förderstrom / Antriebsleistung	10
Typenschlüssel	11

Maßblätter

Flanschpumpen	12
Flanschpumpen mit Druckbegrenzungsventil	13
Flanschpumpen mit Gleitringdichtung	14
Flanschpumpen mit Gleitringdichtung und Druckbegrenzungsventil	15
Pumpenaggregat KF 3	16
Pumpenaggregat KF 4	17
Pumpenaggregat KF 5	18
Pumpenaggregat KF 6	19
Flanschpumpen mit Universaleinrichtung	20
Anschlussflansche	21
Kupplungen	22
Flanschpumpen mit Winkelfuß	23
Kennlinien	24 – 26




Anwendungsgebiete, Fördermedien

Anwendungsgebiete


Abfüllanlagen
 Allgemeiner Maschinenbau
 Altöl -Entsorgung, -Transport, -Aufbereitung
 Apparatebau
 Beschichtungsmaschinen, -anlagen
 Dosieranlagen, Druckereimaschinen
 Elektrische Großmaschinen
 Farbindustrie, Filtertechnik
 Generatorenbau, Getriebebau, Gleitlagerbau
 Gummi- und Reifenhersteller
 Kältemaschinen
 Motorenbau
 PUR-Anlagen
 Schiffsmaschinenbau, Schmierölanlagen,
 Schmierstoffhersteller
 Tankanlagenbau, Turbinenbau
 Umformmaschinen
 Vakuumanlagen, Verdichter
 Wärmeträgeranlagen, Werkzeugmaschinen
 Zentrifugenbau

Fördermedien

Altöle
 Bohröle, Bremsflüssigkeit
 Dieselöle, Druckfarben
 Emulsionen
 Farben, Fette, Frostschutzmittel
 Getriebeöle
 Härteöle, Harze, Heizöle, L, EL, S, Hydrauliköle
 Isocyanat
 Kältemaschinenöl, Kleber, Kunststoffe
 Motorenöle
 Paraffine, Polyol
 Schmieröle, Schneidöle, Schweröle
 Wachse, Walzöle, Wärmeträgeröle, Weichmacheröle
 Ziehöle

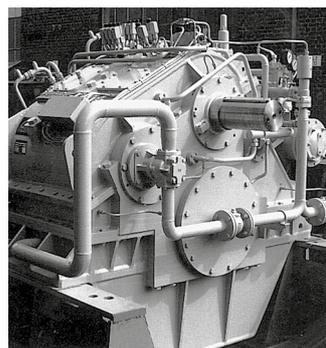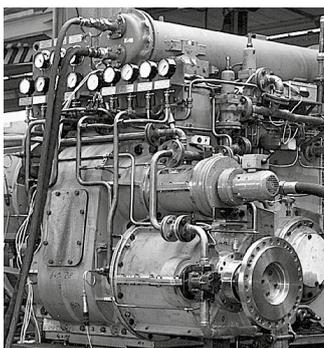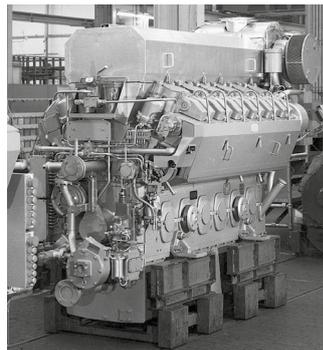

Aufbau

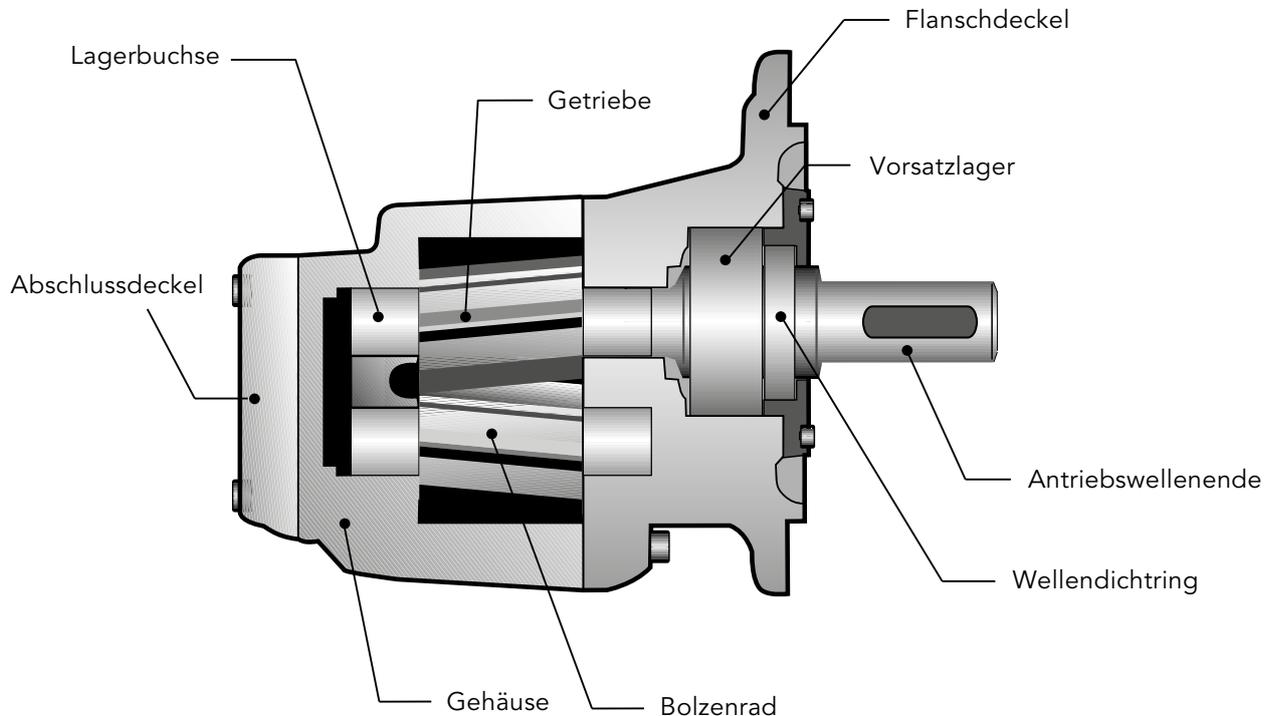

Funktion

KF-Zahnradpumpen werden zur Förderung von Flüssigkeiten verschiedenster Art eingesetzt.

Die KF-Zahnradpumpen zeichnen sich besonders durch eine große Variantenvielfalt aus, die nach dem Baukastenprinzip beliebig zusammengestellt und auch nachträglich erweitert werden können.

Die Pumpen eignen sich auch für Medien mit geringen Schmiereigenschaften.

In der Standardausführung bestehen die Gehäuseteile aus Grauguss mit Lamellengraphit nach DIN EN 1561. Die Getriebe sind aus hochfestem Einsatzstahl nach DIN EN 10084 gefertigt, gehärtet und in speziellen Mehrstoff-Lagerbuchsen gelagert.

Die Antriebswelle ist in der Standardausführung durch einen Radialwellendichtring abgedichtet.

Alle Baugrößen sind in Schrägverzahnung ausgeführt. Hierdurch und in Verbindung mit einer speziellen Verzahnungsgeometrie ergeben sich äußerst niedrige Schallpegelwerte und eine geringe Druckpulsation.

Betriebshinweise

- Die Medien sollen eine gewisse Mindestschmierung gewährleisten, keine Festbestandteile enthalten und chemisch verträglich sein.
- Trockenlauf ist zu vermeiden.
- Die Pumpen dürfen nur in der angegebenen Drehrichtung betrieben werden, da sonst die Wellendichtung zerstört wird.
- Zur Vermeidung von unzulässigem Überdruck ist ein Sicherheitsventil im System oder an der Pumpe vorzusehen.
- Das an der Pumpe angebaute Druckbegrenzungsventil darf nur für kurzzeitigen Betrieb verwendet werden.
- Zur Abführung einer Förderstromteilmenge über einen längeren Zeitraum muss ein separates Druckbegrenzungsventil mit Rückführungsleitung in den Vorratstank eingesetzt werden.

Varianten

- Abdichtung der Antriebswelle
 - Radialwellendichtring
 - Doppel-Radialwellendichtring (Quench)
 - Gleitringdichtung
- Vorsatzlager zur Aufnahme antriebsseitiger Radialkräfte
- Druckbegrenzungsventil für Pumpe und System
- Gleichbleibende Förderstromrichtung bei wechselnder Drehrichtung durch anflanschbare Ventilkombination (Universaleinrichtung).

Sonderausführungen

Für Ihren speziellen Anwendungsfall stehen auf Anfrage Sonderausführungen zur Verfügung: z.B. verschiedene Wellenenden und Flanschbauformen, Lagervarianten, etc.

Unsere Verkaufingenieure beraten Sie gerne.

Zubehör

Anschlussflansche	Fußflansche
Winkelfuß	Grundplatten
Druckbegrenzungsventil (anflanschbar)	Kupplungen
Elektromotoren	Pumpenträger

Ausführungsarten

Auf Wunsch montieren wir Pumpe, Elektromotor und Pumpenträger zum Pumpenaggregat.

kinematische Viskosität ν mm²/s

<	300	300	500	1000	2000	3000	6000	10000	20000	30000
	1500	1250	1000	750	600	500	400	300	200	100

Drehzahl n_{\max} 1/min

Hinweis


Für bestimmte Betriebsbedingungen sind die genannten Minimum- bzw. Maximum-Kenngrößen nicht anzuwenden: z.B. ist max. Betriebsdruck nicht zulässig in Verbindung mit niedriger Drehzahl und geringer Viskosität. Bei solchen Grenzbereichen sprechen Sie bitte mit uns.

Drehrichtung

Für die Drehrichtung gilt folgende Festlegung:

- bei Blick auf das Pumpenwellenende ist die Förderrichtung von links nach rechts, wenn sich die Welle **rechtsdrehend** bewegt.
- Bei Blick auf das Pumpenwellenende ist die Förderrichtung von rechts nach links, wenn sich die Welle **linksdrehend** bewegt.

Mit Druckbegrenzungsventil

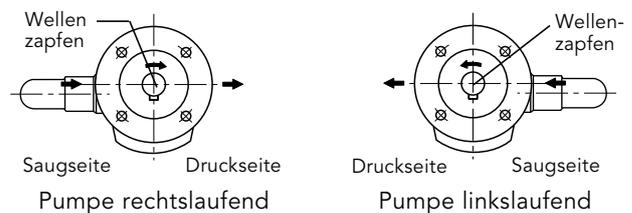

ATEX-Ausführung

	KF 3/100... 6/730 mit Wellendichtring	KF 3/100... 6/730 mit Doppel-Wellendichtring
Im Ex-Bereich max. geeignet für Kategorie	EX II 2G T4 EX II 2D T135 °C	EX II 2G T4
Zul. Betriebsdruck Saugseite in bar	-0,4 ... +0,5	-0,4 ... +0,5
Zul. Betriebsdruck Druckseite in bar	16 ... 25 (abhängig von Nenngröße)	16 ... 25 (abhängig von Nenngröße)
Zul. Viskosität in mm²/s	12 ... 15 000	12 ... 15 000
Max. Drehzahl in 1/min (Viskositätsabhängig)	2 000	2 000
Zul. Einbaulage	Waagrecht oder Wellenende nach unten	Waagrecht, Quenchbehälter oben
Zul. Medien- temperaturen in °C	-10 ... +80	-10 ... +80
Zul. Umgebungs- temperaturen in °C	-20 ... +60	-20 ... +60
Bemerkung	Senkrechter Einbau mit Wellenende nach oben auf Anfrage. Im Staub-Ex-Bereich nur bei nichtleitfähigen Stäuben zulässig, staubdichte Kapselung von Pumpenwelle und Kupplung ist erforderlich.	Nicht für Staub-Ex geeignet. Ausführung mit Quenchvorlage und Uniöler.

Weitere Produkte auf Anfrage.

Werkstoffe

Werkstoff- und Dichtungsart *	Gehäuse/Deckel	Getriebe	Lagerung	Wellendichtung	O-Ring
ODP1/7DP1	EN-GJL-250 (GG 25)	Einsatzstahl (1.7139)	P 10	NBR	NBR
ODP2/7DP2				FKM	FKM
OVP1/7VP1	EN-GJS-400-15 (GGG 40)			NBR	NBR
OVP2/7VP2				FKM	FKM

* siehe Typenschild an der Pumpe: KF ...

Kenngößen

Einbaulage	beliebig (Ausnahme, siehe Universaleinrichtung)		
Drehrichtung	rechts oder links rechts und links		
Befestigungsart	Flanschbefestigung, Winkelfuß		
Leistungsanschluss	Flanschanschluss, Schweißanschluss, Gewindeanschluss		
Betriebsdruck Saugseite	Standard	$p_{e \min}$	-0,4 bar (Unterdruck) kurzzeitig z. B. Anfahrzustand -0,6 bar Bei Universalausführung Einschränkung von $p_{e \min}$ beachten
		$p_{e \max}$	0,5 bar für PTFE-Radialwellendichtring 1,0 bar für NBR- und FKM-Radialwellendichtring 10 bar für Gleitringdichtung
	309	$p_{e \min}$	-0,9 bar
		$p_{e \max}$	0,2 bar
	196	$p_{e \min}$	-0,4 bar, Anfahrzustand -0,6 bar
		$p_{e \max}$	25 bar
	197	$p_{e \min}$	-0,4 bar, Anfahrzustand -0,6 bar
		$p_{e \max}$	1 bar
Betriebsdruck Druckseite		P_n	25 bar*
Drehzahl		n_{\min}	200 1/min
		n_{\max}	2000 1/mn die zul. max. Drehzahl ist abhängig von der Viskosität des Fördermediums gemäß Tabelle Seite 10
Viskosität		ν_{\min}	12 mm ² /s
		ν_{\max}	15000 mm ² /s (Viskositäten außerhalb dieses Bereichs auf Anfrage)
Gewicht		kg	siehe Maßblätter
Betriebsmitteltemperatur		$\vartheta_{m \min}$	-10 °C
		$\vartheta_{m \max}$	90 °C für NBR-Radialwellendichtring 150 °C für FKM-Radialwellendichtring und SAVGG Gleitringdichtung 200 °C für PTFE-Radialwellendichtring 200 °C für SATGG-Gleitringdichtung Bestellkennziffern siehe Seite 11
Umgebungstemperatur		$\vartheta_{m \min}$	-20 °C
		$\vartheta_{m \max}$	+60 °C
Tieftemperatur			auf Anfrage
Filterung			Filterfeinheit ≤ 60 µm

* Höhere Drücke nur nach Freigabe durch die KRACHT GmbH.

Allgemeines

Die geräuschoptimierten Pumpen der Baureihe KF sind vornehmlich für die Förderung von Medien mit erhöhtem Luftanteil konzipiert, wobei Normal- wie auch Vakuumbetrieb möglich sind. Bei Anwendungen ohne Luftanteil im Medium ist der Einsatz dieser Variante nicht ratsam, da dort der Effekt der Geräuschminderung nicht eintritt. In solchen Fällen empfiehlt sich der gezielte Einsatz von Dämpfungselementen und auch flexiblen Schläuchen, um eine Geräuschreduzierung zu erreichen. Unsere Vertriebsingenieure beraten Sie gerne!

Die Abbildungen zeigen den Aufbau der KF in den auf Seite 9 beschriebenen Ausführungen. Die Ausführungen 196 und 197 sind konzipiert zum Fördern von lufthaltigen Getriebeölen, also für den Einsatz als Schmierölpumpe an Schiffsgetriebenen und stationären Getrieben. Durch besondere bauliche Maßnahmen wird die sonst übliche Geräuscherhöhung bei lufthaltigen Getriebeölen und hohen Unterdrücken verhindert.

Die Geräuschpegel liegen nicht oder nur unwesentlich über den Messwerten mit nicht lufthaltigen Ölen. Eine Verschiebung des Geräuschspektrums zu höheren, unangenehmen Frequenzen tritt ebenfalls nicht auf.

Die Pumpen mit der Sondernummer 197 werden als Anbaupumpen oder als Pumpen in Kombination mit einem Elektromotor gebaut. Die Anbaupumpe (Abb. 1) ist mit einem Vorsatzlager zur Aufnahme äußerer Radialkräfte, wie sie bei Verwendung eines fliegenden Ritzels auftreten, ausgerüstet. Die Pumpe in Kombination mit einem Elektromotor (Abb. 2) besitzt kein Vorsatzlager und muss über eine elastische Kupplung angetrieben werden. Anbaupumpe und Elektromotor werden am Wellenende durch einen Radialwellendichtring abgedichtet.

Die Pumpen mit der Sondernummer 196 werden als Anbaupumpen mit (Abb. 3) und ohne Vorsatzlager gebaut. Diese Ausführung besitzt am Wellenende keine Dichtung, dadurch kann sie mit Vordruck auf der Saugseite betrieben werden. Das anfallende Lecköl wird in den Getrieberaum abgeführt. Die Pumpen mit der Sondernummer 309 (Abb. 4) sind für den Einsatz in Vakuumanlagen zur Entgasung und Reinigung von Ölen konzipiert. Diese Pumpen werden als Pumpen in Kombination mit einem Elektromotor gebaut und besitzen kein Vorsatzlager zur Aufnahme äußerer radialer Kräfte. Bei dieser Ausführung wird als Wellenabdichtung eine Dreifachdichtung mit Flüssigkeitsvorlage verwendet. Der mittlere Wellendichtring ist für Saugbetrieb montiert.

Schalldruckpegel

	p = 5 bar	p = 15 bar	p = 25 bar
KF3/100	70	71	71
KF3/112	71	72	72
KF4/125	71	72	73
KF4/150	72	73	73
KF4/180	72	73	74
KF5/200	75	77	77
KF5/250	76	77	78
KF5/315	76	76	79
KF6/400	79	79	80
KF6/500	81	81	82
KF6/630	81	81	83
KF6/730	–	–	–

Schalldruckpegel gemessen in dB(A) in 1 m Abstand
Schalldruckpegel mit Antriebsmotor gemessen
Aufstellungsort: Werkhalle, Ruhe-Schalldruckpegel
= 40 dB(A)

Pumpenaufbau am starren Befestigungswinkel,
Saug- und Druckleitungen = Schlauch
gemessen mit Getriebeöl, Ölviskosität $\nu = 100 \text{ mm}^2/\text{s}$,
Öl mit ca. 4 % Luftanteil, Drehzahl $n = 1500 \text{ 1/min}$

Aufbau geräuschoptimierte Ausführung

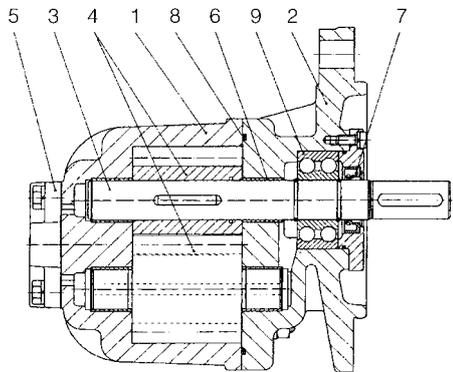


Abb. 1 **Pumpe mit Vorsatzlager,
Sondernummer 197 (mit Wellendichtring)**

- 1 Gehäuse
- 2 Flanschdeckel
- 3 Antriebswelle
- 4 Getriebe
- 5 Abschlussdeckel
- 6 Lagerbuchse
- 7 Wellendichtring
- 8 O-Ring
- 9 Vorsatzlager

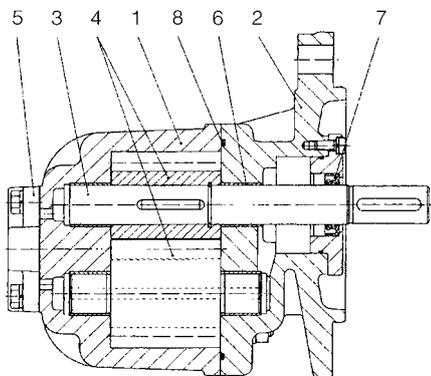


Abb. 2 **Pumpe ohne Vorsatzlager,
Sondernummer 197 (mit Wellendichtring)**

- 1 Gehäuse
- 2 Flanschdeckel
- 3 Antriebswelle
- 4 Getriebe
- 5 Abschlussdeckel
- 6 Lagerbuchse
- 7 Wellendichtring
- 8 O-Ring

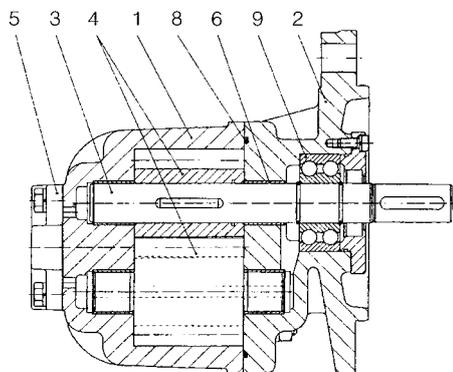


Abb. 3 **Pumpe mit Vorsatzlager,
Sondernummer 196 (ohne Wellendichtring)**

- 1 Gehäuse
- 2 Flanschdeckel
- 3 Antriebswelle
- 4 Getriebe
- 5 Abschlussdeckel
- 6 Lagerbuchse
- 8 O-Ring
- 9 Vorsatzlager

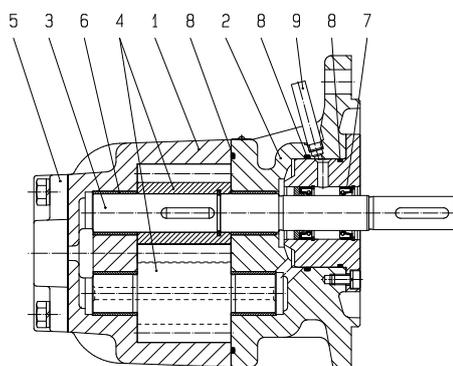


Abb. 4 **Pumpe ohne Vorsatzlager,
Sondernummer 309 (Vakuumausführung)**

- 1 Gehäuse
- 2 Flanschdeckel
- 3 Antriebswelle
- 4 Getriebe
- 5 Abschlussdeckel
- 6 Lagerbuchse
- 7 Wellendichtring
- 8 O-Ring
- 9 Anschlussrohr

Hinweis: Abmessungen konform Standard-Zahnrad-Förderpumpen KF.

Technische Daten

Bau- größe	Nenn- volumen	geom. Förder- volumen	Betriebs- druck	Höchst- druck	Drehzahl- bereich		Zul. Kräfte (n = 1450 1/min)		Massenträgheits- Moment (ohne Kupplung x10 ⁻⁴)
		V _g cm ³	p _b bar	p _{max} bar	n _{min} 1/min	n _{max} 1/min	F _{radial} N	F _{axial} N	J kgm ²
3 /	100	100,8	25	30	200	2000	1500	200	6,75
	112	112,6	25	25	200	2000	1500	200	7,5
4 /	125	129	25	40	200	2000	1500	200	13,75
	150	153	25	30	200	2000	1500	200	16
	180	184	25	25	200	2000	1500	200	19,25
5 /	200	204	25	30	200	2000	2000	300	27,5
	250	255	20	25	200	2000	2000	300	34,5
	315	321	16	20	200	2000	2000	300	43
6 /	400	405	25	30	200	2000	3000	500	105
	500	505	20	25	200	2000	3000	500	130
	630	629	16	20	200	2000	3000	500	160
	730	730	14	16	200	1500	3000	500	160

Hinweis: Betriebsdruck p_b = zul. Dauerdruck
 Höchstdruck p_{max} = nur gültig für Betrieb mit Mineralölen bei Drehzahlen n > 700 1/min und Viskositäten ν = 30 mm²/s ... 1000 mm²/s.
 Zul. Kräfte nur bei Ausführung mit Vorsatzlager F_{radial} auf Mitte Wellenzapfen.

Förderstrom / Antriebsleistung

Ausführung Standard – Drehzahl n = 1450 1/min

Druck p _b in bar													Nenn- größe	Druck p _b in bar												
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	2		4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25		
142	141	140	139	138	137	136	135	134	133	132	130	3/	100	1,2	1,7	2,2	2,7	3,2	3,7	4,2	4,7	5,2	5,7	6,2	6,9	
157	156	155	154	153	152	151	150	149	148	147	145		112	1,4	2,0	2,6	3,1	3,7	4,3	4,7	5,3	5,8	6,4	7,0	7,8	
180	178	176	175	173	171	169	168	166	164	162	160	4/	150	1,6	2,2	2,8	3,4	4,0	4,6	5,2	5,8	6,4	7,0	7,6	8,5	
215	213	212	210	208	206	205	203	201	199	197	195		180	1,9	2,6	3,3	4,0	4,8	5,5	6,2	7,0	7,7	8,4	9,2	10,6	
262	260	258	257	255	254	253	251	250	248	247	245	5/	200	2,2	3,0	3,9	4,8	5,7	6,6	7,5	8,4	9,3	10,2	11,0	12,4	
285	283	281	279	278	276	274	273	271	269	267	265		250	2,4	3,4	4,4	5,4	6,5	7,5	8,6	9,6	10,7	11,7	12,7	14,2	
356	354	351	349	347	344	342	340	338	335	6/	315	3,0	4,3	5,5	6,8	8,1	9,4	10,7	12,0	13,3	14,6					
450	448	447	446	444	443	442	441	400	3,7		5,3	6,9	8,6	10,2	11,7	13,4	15,0									
575	572	569	566	563	560	557	554	551	548	545	540	6/	500	5,8	7,7	9,6	11,6	13,5	15,5	17,5	19,5	21,4	23,3	25,3	28,3	
715	711	707	703	699	695	691	688	685	681	630	7,3		9,8	12,3	14,7	17,2	19,6	22,0	24,5	27,0	29,4					
895	891	887	883	878	874	870	865	730	9,3	12,0	15,0		18,0	21,0	24,0	27,0	30,0									
1060	1047	1034	1022	1008	993	978		11,0	14,8	18,6	22,4		26,2	30,0	33,7											

Förderstrom Q in l/min

Erf. Antriebsleistung P in kW

Ausführung geräuschoptimiert – Drehzahl n = 1450 1/min


Druck p _b in bar													Nenn- größe	Druck p _b in bar												
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	2		4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25		
138	137	136	135	134	133	132	131	130	129	128	126	3/	100	1,2	1,7	2,2	2,7	3,2	3,7	4,2	4,7	5,2	5,7	6,2	6,9	
152	151	150	149	148	147	146	146	145	144	143	141		112	1,4	2,0	2,6	3,1	3,7	4,3	4,7	5,3	5,8	6,4	7,0	7,8	
175	173	171	170	168	166	164	163	161	159	157	155	4/	125	1,6	2,2	2,8	3,4	4,0	4,6	5,2	5,8	6,4	7,0	7,6	8,5	
209	207	206	204	202	200	199	197	195	193	191	189		150	1,9	2,6	3,3	4,0	4,8	5,5	6,2	7,0	7,7	8,4	9,2	10,6	
254	252	250	249	247	246	245	243	243	241	240	238	5/	180	2,2	3,0	3,9	4,8	5,7	6,6	7,5	8,4	9,3	10,2	11,0	12,4	
276	275	273	271	270	268	266	265	263	261	259	257		200	2,4	3,4	4,4	5,4	6,5	7,5	8,6	9,6	10,7	11,7	12,7	14,2	
345	343	340	339	337	334	332	330	328	325	6/	250	3,0	4,3	5,5	6,8	8,1	9,4	10,7	12,0	13,3	14,6					
437	435	434	433	431	430	429	428	315	3,7		5,3	6,9	8,6	10,2	11,7	13,4	15,0									
558	555	552	549	546	543	540	537	534	532	529	524	6/	400	5,8	7,7	9,6	11,6	13,5	15,5	17,5	19,5	21,4	23,3	25,3	28,3	
694	690	686	682	678	674	670	667	664	661	500	7,3		9,8	12,3	14,7	17,2	19,6	22,0	24,5	27,0	29,4					
868	864	860	857	852	848	844	839	630	9,3	12,0	15,0		18,0	21,0	24,0	27,0	30,0									
1028	1016	1003	991	978	963	949	730	11,0	14,8	18,6	22,4		26,2	30,0	33,7											

Förderstrom Q in l/min


Erf. Antriebsleistung P in kW

Streubereich des Förderstroms Q + 10 % bis - 5 % vom Tabellenwert.
 Bei einer Viskosität ν < 30 mm²/s Verringerung des Förderstroms Q. Bei ν > 300 mm²/s Herabsetzung der Drehzahl.
 Die Leistung des Antriebsmotors ist um 20 % höher als der Tabellenwert P zu wählen.
 Bei ν > 100 mm²/s ist ein Zuschlag zur Antriebsleistung erforderlich. Die Werte gelten für Öle ohne Luftanteil.

Typenschlüssel

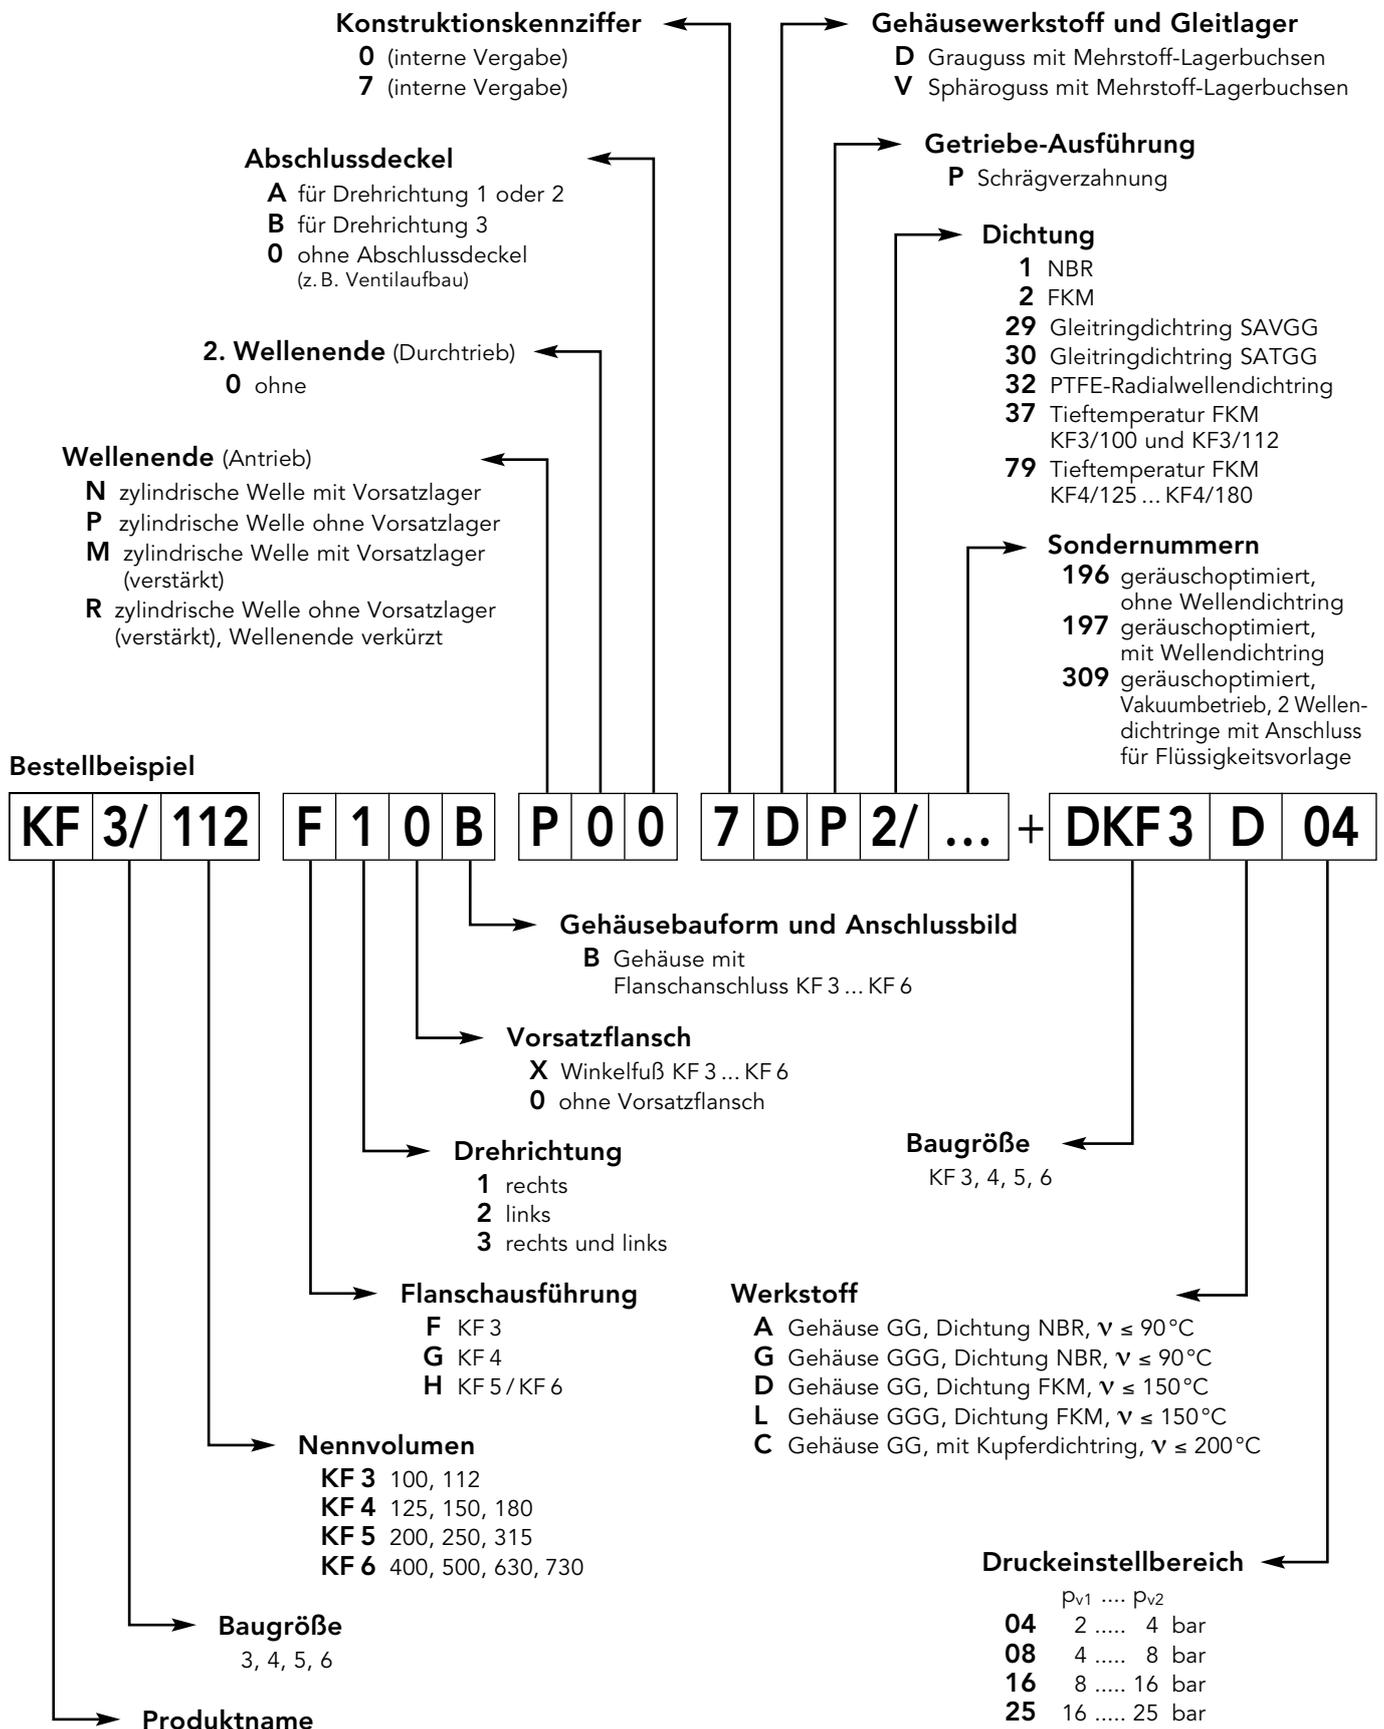

Flanschpumpen

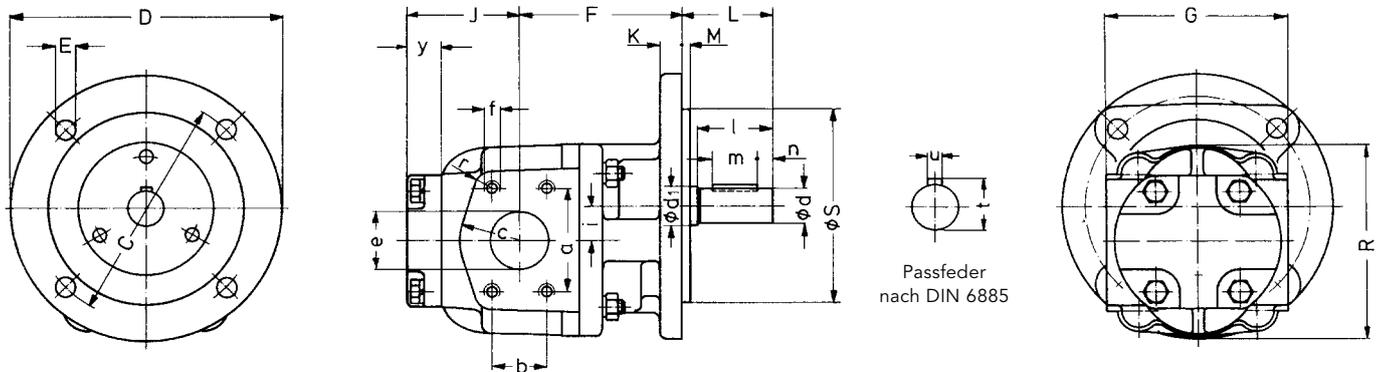

Bau- größe	Saug- und Druckanschluss											Wellenende						Ge- wicht kg										
	a	b	c	e	f	r	C	D	E	F	G	J	K	L	M	R	S _{h6}		i	y	d ₁	d _{k6}	l	m	n	t	u	
3/ 100 112	69,9	35,7	40	40	M10	16 tief	12	150	180	14	108	120	92	15	60	5	130	130	23	20	25	24	50	30	10	27	8	13,5
																					*20	19	50	30	5	21,5	6	
125 4/ 150 180	77,8	42,9	50	50	M12	18 tief	12	185	220	18	125	130	77	19	60	8	160	150	28,3	20	25	24	50	40	5	27	8	18,5 20 21
200 5/ 250 315	88,9	50,8	55	63	M12	20 tief	13 15 15	215	250	18	170	150	109	22	70	8	198	180	32	24	30	28	60	40	10	31	8	28 33 33
400 6/ 500 630 730	130,2	77,8	80	100	M16	32 tief	20	215	250	18	200	200	126	25	95	8	244	180	40	24	40	38	80	63	8	41	10	51 55 65 65

*KF3: Wellenende-Abmessungen untere Zeile gültig für P-Welle

Bestellbezeichnung


KF 3 / . F ¹/₂/₃ 0B N P 0 A B 7DP ¹/₂/₃₂ V

KF 4 / . G ¹/₂/₃ 0B N P 0 A B 7DP ¹/₂/₃₂ V

KF 5 / . H ¹/₂/₃ 0B N P 0 A B 0DP ¹/₂/₃₂ V

KF 6 / . H ¹/₂/₃ 0B N P 0 A B 7DP ¹/₂/₃₂ V

Flanscpumpen mit Druckbegrenzungsventil

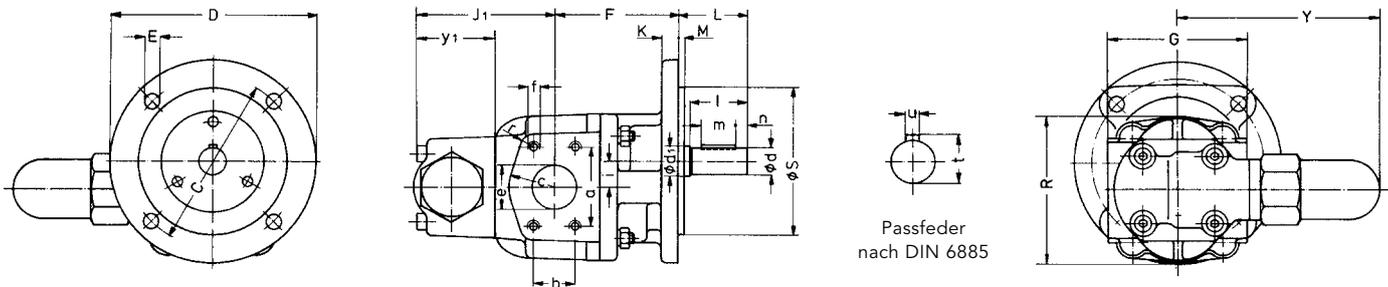

Bau- größe	Saug- und Druckanschluss												Wellenende								Ge- wicht kg								
	a	b	c	e	f	r	C	D	E	F	G	J ₁	K	L	M	R	S _{h6}	Y	i	y ₁		d ₁	dk ₆	l	m	n	t	u	
3/ 100 112	69,9	35,7	40	40	M10	16 tief	12	150	180	14	108	120	137	15	60	5	130	130	160	23	65	25	24	50	30	10	27	8	15
																						*20	19	50	30	5	21,5	6	
4/ 150 180	77,8	42,9	50	50	M12	18 tief	12	185	220	18	125	130	129	19	60	8	160	150	171	28,3	72	25	24	50	40	5	27	8	20 21,5 21,5
5/ 250 315	88,9	50,8	55	63	M12	20 tief	13 15	215	250	18	170	150	165	22	70	8	198	180	196	32	80	30	28	60	40	10	31	8	30 35 35
	106,4	61,9	65	75																									
6/ 500 630 730	130,2	77,8	80	100	M16	32 tief	20	215	250	18	200	200	219	25	95	8	244	180	238	40	117	40	38	80	63	8	41	10	59 63 73 73

*KF3: Wellenende-Abmessungen untere Zeile gültig für P-Welle

Bestellbezeichnung


KF 3 / . F ¹/₂ 0B N_P 00 7DP_V ¹/₂ ³² + DKF 3 ^A/_D ^C/_C ^G/_G .

KF 4 / . G ¹/₂ 0B N_P 00 7DP_V ¹/₂ ³² + DKF 4 ^A/_D ^C/_C ^G/_G .

KF 5 / . H ¹/₂ 0B N_P 00 0DP_V ¹/₂ ³² + DKF 5 ^A/_D ^C/_C ^G/_G .

KF 6 / . H ¹/₂ 0B N_P 00 7DP_V ¹/₂ ³² + DKF 6 ^A/_D ^C/_C ^G/_G .

Flanscpumpen mit Gleitringdichtung

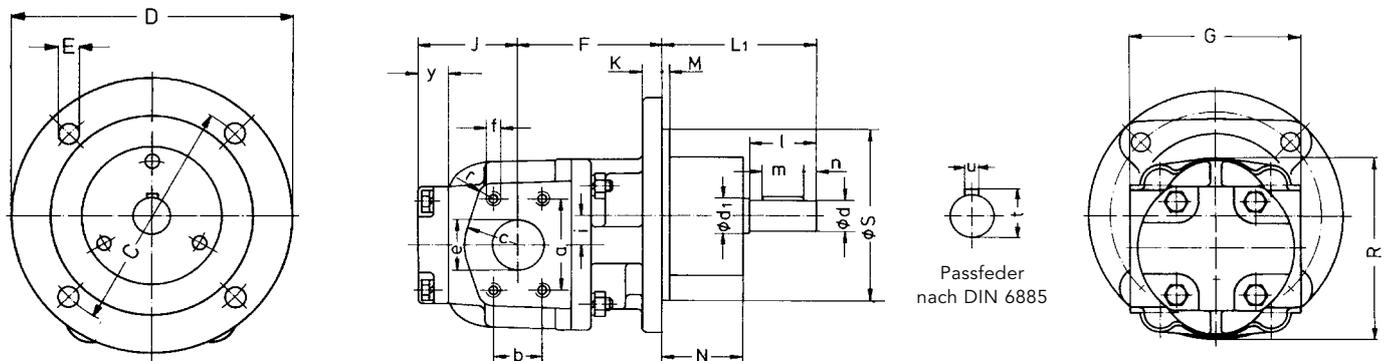


Bau- größe	Saug- und Druckanschluss												Wellenende						Ge- wicht kg										
	a	b	c	e	f	r	C	D	E	F	G	J	K	L ₁	M	N	R	S _{h6}		i	y	d ₁	d _{k6}	l	m	n	t	u	
3/ 100 112	69,9	35,7	40	40	M10	16 tief	12	150	180	14	108	120	92	15	120	5	69	130	130	23	20	25	24	50	30	10	27	8	15
4/ 150 180	77,8	42,9	50	50	M12	18 tief	12	185	220	18	125	130	77	19	125	8	69	160	150	28,3	20	25	24	50	40	5	27	8	20 21,5 22,5
5/ 250 315	88,9	50,8	55	63	M12	20 tief	13 15 15	215	250	18	170	150	109	22	125	8	61	198	180	32	24	30	28	60	40	10	31	8	30 35 35
6/ 500 630 730	130,2	77,8	80	100	M16	32 tief	20	215	250	18	200	200	126	25	160	8	72	244	180	40	24	40	38	80	63	8	41	10	54 58 68 68

Bestellbezeichnung

KF 3/ . F ₂ ¹ 0B N0A 7DP _V ²⁹ ₃₀
KF 4/ . G ₂ ¹ 0B N0A 7DP _V ²⁹ ₃₀
KF 5/ . H ₂ ¹ 0B N0A 0DP _V ²⁹ ₃₀
KF 6/ . H ₂ ¹ 0B N0A 7DP _V ²⁹ ₃₀

Flanscpumpen mit Gleitringdichtung und Druckbegrenzungsventil

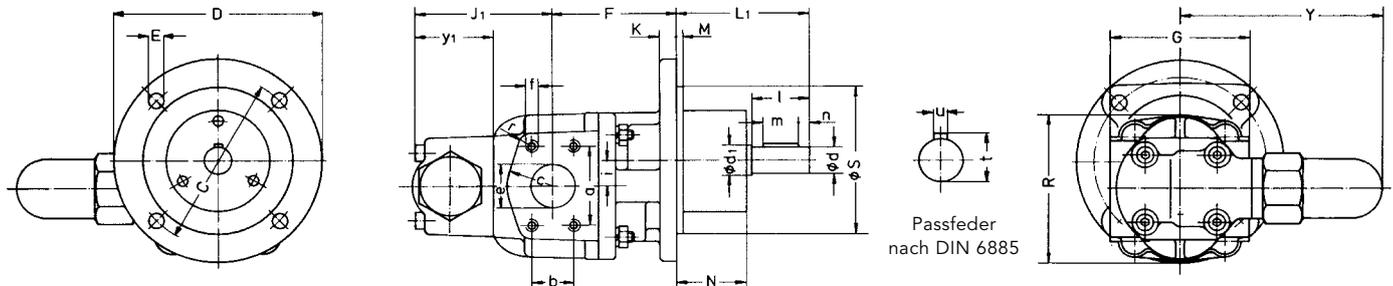


Bau- größe	Saug- und Druckanschluss												Wellenende								Ge- wicht kg									
	a	b	c	e	f	r	C	D	E	F	G	J ₁	K	L ₁	M	N	R	S _{h6}	i	Y		y ₁	d ₁	d _{k6}	l	m	n	t	u	
3/ 100 112	69,9	35,7	40	40	M10	16 tief	12	150	180	14	108	120	137	15	120	5	69	130	130	23	160	65	25	24	50	30	10	27	8	16,5
4/ 125 150 180	77,8	42,9	50	50	M12	18 tief	12	185	220	18	125	130	129	19	125	8	69	160	150	28,3	171	72	25	24	50	40	5	27	8	21,5 23 24
5/ 200 250 315	88,9	50,8	55	63	M12	20 tief	13 15 15	215	250	18	170	150	165	22	125	8	61	198	180	32	196	80	30	28	60	40	10	31	8	32 35 35
6/ 400 500 630 730	130,2	77,8	80	100	M16	32 tief	20	215	250	18	200	200	219	25	160	8	72	244	180	40	238	117	40	38	80	63	8	41	10	62 66 76 76

Bestellbezeichnung

KF 3/ . F $\frac{1}{2}$ 0B N00 $\frac{7DP}{V}$ $\frac{29}{30}$ + DKF 3 $\frac{D}{C}$ $\frac{G}{G}$ •
KF 4/ . G $\frac{1}{2}$ 0B N00 $\frac{7DP}{V}$ $\frac{29}{30}$ + DKF 4 $\frac{D}{C}$ $\frac{G}{G}$ •
KF 5/ . H $\frac{1}{2}$ 0B N00 $\frac{0DP}{V}$ $\frac{29}{30}$ + DKF 5 $\frac{D}{C}$ $\frac{G}{G}$ •
KF 6/ . H $\frac{1}{2}$ 0B N00 $\frac{7DP}{V}$ $\frac{29}{30}$ + DKF 6 $\frac{D}{C}$ $\frac{G}{G}$ •

Pumpenaggregate KF 3

Pumpen mit Elektromotor

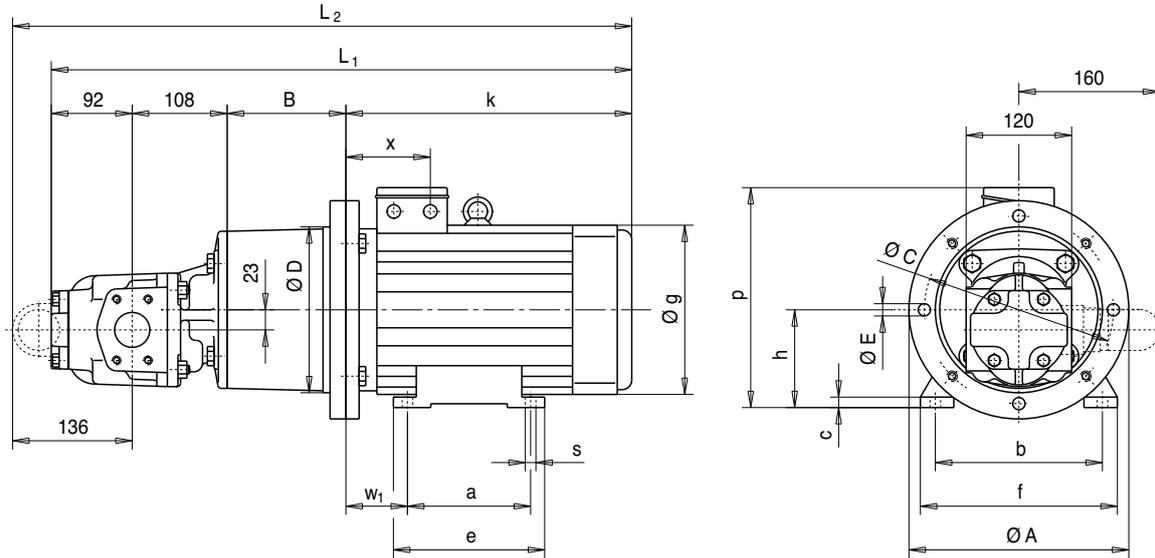

Motorbauform: IM B35 (IM V15; IM V36)

Motor-Baugröße	Leistung kW	Drehzahl 1/min	Pumpenträger	Kupplung	Gesamt-Gewicht * kg	L ₁	L ₂
100 L4A	2,2	1420	Z3/250/135	RA28-Z35/19-Z35/28	37	633	677
100 L4B	3,0	1430			40	633	677
112 M4B	4,0	1440			47	670	714
132 S4C	5,5	1450	Z3/300/180	RA38-Z45/19-Z45/38	58	748	792
132 M4B	7,5	1450			79	779	823
160 M4B	11,0	1450	Z3/350/204	RA38/45-Z45/19-Z45/42	94	870	914
160 L4A	15,0	1450			108		
180 M4B	18,5	1450	Z3/350/204	RA42/55-Z50/19-Z50/48	138	923	967
180 L4B	22,0	1455			146		

* Mehrgewicht bei Ausführung mit Druckbegrenzungsventil: 1,5 kg


Motor-Baugröße	Ø A	B	Ø C	Ø D	Ø E	a	b	c	e	f	g	h	k	p	s	w1	x
100	250	135	215	190	14	140	160	12	172	192	213	100	298	232	12	63	96
112						140	190	12	172	224	234	112	335	252		70	106
132 S	300	180	265	234	14	140	216	12	187	264	265	132	358	283	12	89	112
132 M						140	216	12	187	266	298	132	399	303		118	
160 M	350	204	300	260	17	210	254	18	306	306	323	160	466	341	15	108	114
160 L						210	254	18	306	306	323	160	466	341		114	
180 M	350	204	300	260	17	241	279	22	343	344	370	180	519	387	15	121	136
180 L						241	279	22	343	344	370	180	519	387		136	

Tabellenwerte: gemäß DIN 42 G 73 / G 77
(auf Wunsch sind auch andere Fabrikate lieferbar).

Bei Bestellung der Ausführungen mit Elektromotor bitte Nennspannung, Frequenz, Drehzahl und Schutzart angeben.

Pumpenaggregate KF 4

Pumpen mit Elektromotor

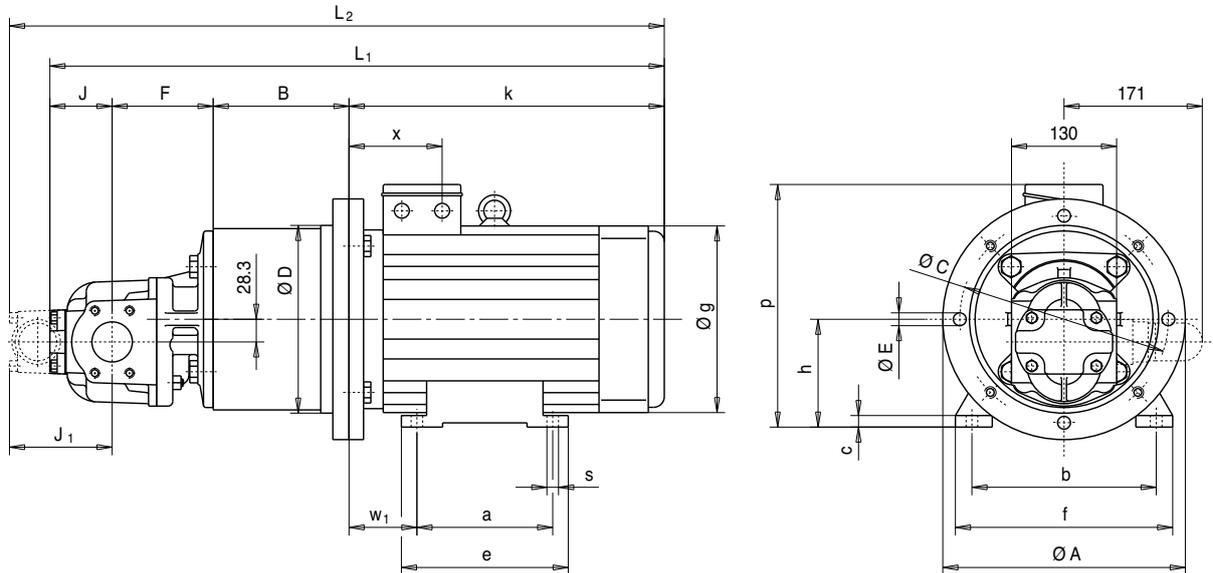

Motorbauform: IM B35 (IM V15; IM V36)

Motor- Baugröße	Leistung kW	Drehzahl 1/min	Pumpen- träger	Kupplung	Gesamtgewicht **			L ₁			L ₂		
					4/125	4/150	4/180	4/125	4/150	4/180	4/125	4/150	4/180
100 L4A	2,2	1420	Z4/250/138*	RA24/28-Z30/24-Z30/28	44	46	47	623	635	645	675	687	697
100 L4B	3,0	1430			47	49	50	623	635	645	675	687	697
112 M4B	4,0	1440			54	56	57	660	672	682	712	724	734
132 S4C	5,5	1450	Z4/300/168	RA28/38-Z35/24-Z35/38	61	63	64	738	750	760	790	802	812
132 M4B	7,5	1450			82	84	85	769	781	791	821	833	843
160 M4B	11,0	1450	Z4/350/204	RA38/45-Z45/24-Z45/42	99	101	102	860	872	882	912	924	934
160 L4A	15,0	1450			113	115	116						
180 M4B	18,5	1450	Z4/350/204	RA42/55-Z50/24-Z50/48	142	144	145	913	925	935	965	977	987
180 L4B	22,0	1455			150	152	153						

* Pumpenträger ist nicht für den Behältereinbau geeignet, da der Pumpenflansch größer ist als der Zentrierdurchmesser des Pumpenträgers.

** Mehrgewicht bei Ausführung mit Druckbegrenzungsventil: 1,5 kg

Motor- Bau- größe	Ø A	B	Ø C	Ø D	Ø E	a	b	c	e	f	g	h	k	p	s	w1	x
100 112	250	138	215	190	14	140	160	12	172	192	213	100	298	232	12	63	96
							190			224	234	112	335	252		70	106
132 S 132 M	300	168	265	234	13	140	216	12	187	264	265	132	358	283	12	89	112
						178			218	266	298		399	303			118
160 M 160 L	350	204	300	260	17	210	254	18	306	306	323	160	466	341	15	108	114
						254											
180 M 180 L	350	204	300	260	17	241	279	22	343	344	370	180	519	387	15	121	136
						279											

Tabellenwerte: gemäß DIN 42 G 73 / G 77
(auf Wunsch sind auch andere Fabrikate lieferbar).


Bei Bestellung der Ausführungen mit Elektromotor bitte Nennspannung, Frequenz, Drehzahl und Schutzart angeben.

Pumpenmaße

	KF4/125	KF4/150	KF4/180
F	110	125	135
J	80	77	77
J ₁	132	129	129

Pumpenaggregate KF 5

Pumpen mit Elektromotor

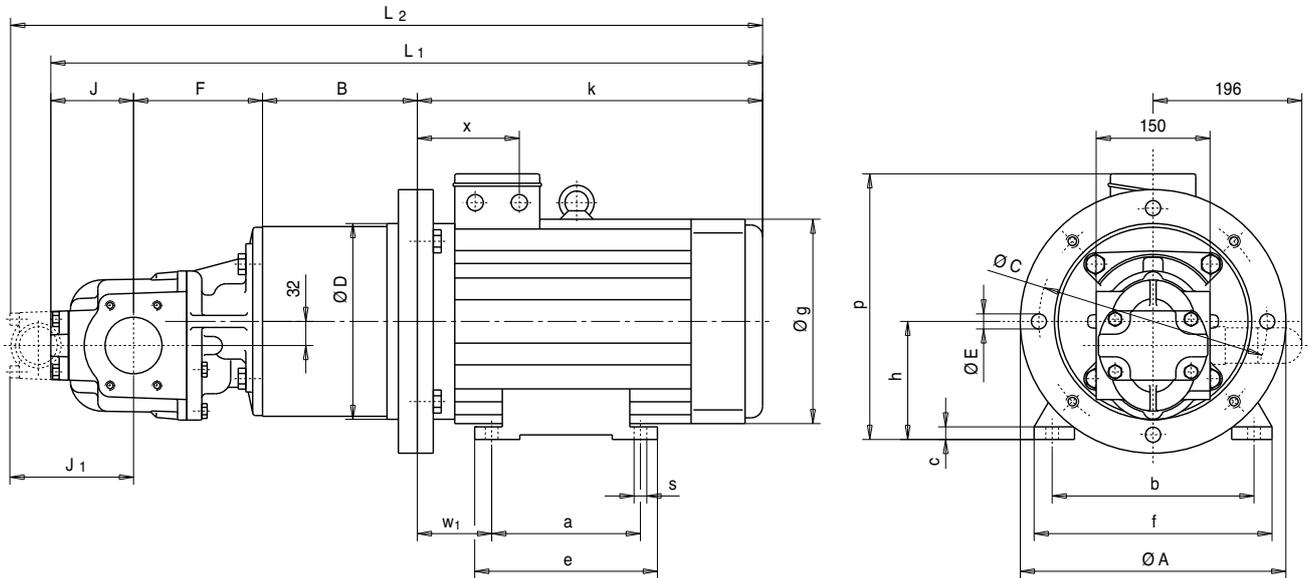

Motorbauform: IM B35 (IM V15; IM V36)

Motor-Baugröße	Leistung kW	Drehzahl 1/min	Pumpen-träger	Kupplung	Gesamtgewicht ** kg			L ₁			L ₂		
					5/200	5/250	5/315	5/200	5/250	5/315	5/200	5/250	5/315
132 S4C 132 M4B	5,5 7,5	1450 1450	Z5/300/195*	RA42-Z50/28-Z50/38	73 94	78 99	78 99	811 842	842 873	842 873	867 898	898 929	898 929
160 M4B 160 L4A	11,0 15,0	1450 1450	Z5/350/204	RA38/45-Z45/28-Z45/42	109 123	114 128	114 128	918	949	949	974	1005	1005
180 M4B 180 L4B	18,5 22,0	1450 1455	Z5/350/204	RA42/55-Z50/28-Z50/48	153 161	158 166	158 166	971	1002	1002	1027	1058	1058

* Pumpenträger ist nicht für den Behältereinbau geeignet, da der Pumpenflansch größer ist als der Zentrierdurchmesser des Pumpenträgers.

** Mehrgewicht bei Ausführung mit Druckbegrenzungsventil: 2 kg

Motor-Baugröße	Ø A	B	Ø C	Ø D	Ø E	a	b	c	e	f	g	h	k	p	s	w1	x
132 S 132 M	300	195	265	234	14	140 178	216	12	187 218	264 266	265 298	132	358 399	283 303	12	89	112 118
160 M 160 L	350	204	300	260	17	210 254	254	18	306	306	323	160	466	341	15	108	114
180 M 180 L	350	204	300	260	17	241 279	279	22	343	344	370	180	519	387	15	121	136

Tabellenwerte: gemäß DIN 42 G 73 / G 77
(auf Wunsch sind auch andere Fabrikate lieferbar).


Bei Bestellung der Ausführungen mit Elektromotor bitte Nennspannung, Frequenz, Drehzahl und Schutzart angeben.

Pumpenmaße

	KF5/200	KF5/250	KF5/315
F	155	170	170
J	93	109	109
J ₁	149	165	165

Pumpenaggregate KF 6

Pumpen mit Elektromotor

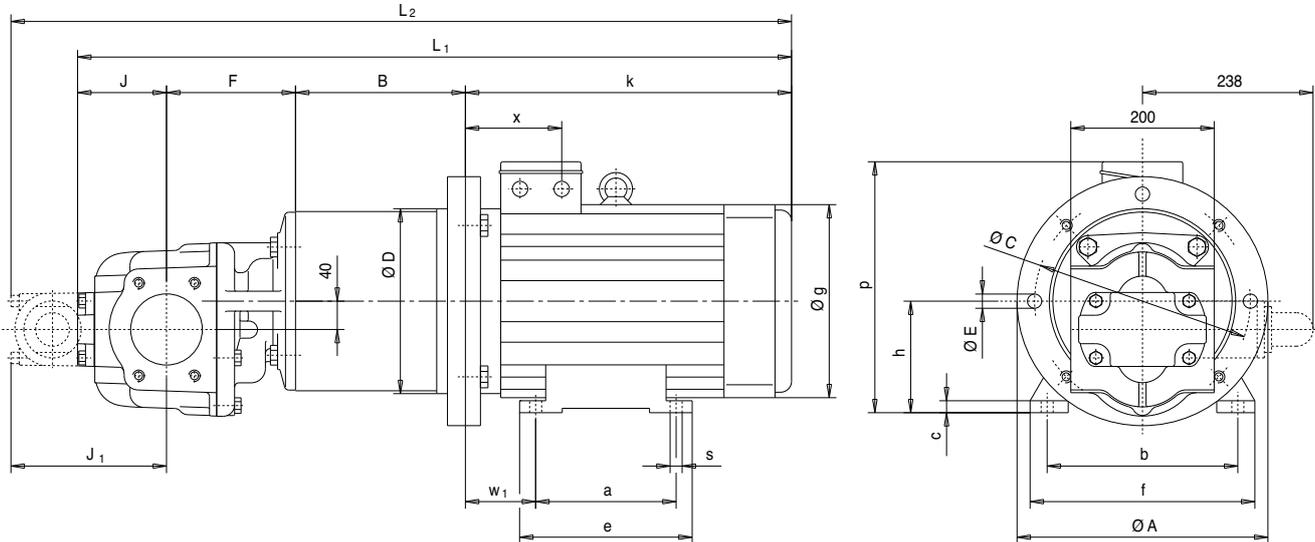

Motorbauform: IM B35 (IM V15; IM V36)

Motor-Bau-größe	Leistung kW	Drehzahl 1/min	Pumpen-träger	Kupplung	Gesamtgewicht *				L ₁				L ₂			
					kg	6/400	6/500	6/630	6/730	6/400	6/500	6/630	6/730	6/400	6/500	6/630
160 M4B 160 L4A	11,0 15,0	1450 1450	Z6/350/237	RA38/45- Z45/38-Z45/42	134 148	138 152	148 162	148 162	1007	1029	1062	1062	1100	1122	1155	1155
180 M4B 180 L4B	18,5 22,0	1450 1455	Z6/350/237	RA42/55- Z50/38-Z50/48	177 185	181 189	191 199	191 199	1060	1082	1115	1115	1153	1175	1208	1208
200 L4C	30,0	1450	Z6/400/228	RA42/55- Z50/38-Z50/55	235	239	249	249	1087	1109	1142	1142	1180	1202	1235	1235
225 S4A 225 M4C	37,0 45,0	1460 1460	Z6/450/262	RA48/60- Z56/38-Z56/60	285 322	289 326	299 336	299 336	1192	1214	1247	1247	1285	1307	1340	1340
250 M4C	55,0	1465	Z6/550/275	RG55/70- Z65/38-Z65/65	352	356	366	366	1223	1245	1278	1278	1316	1338	1371	1371

* Mehrgewicht bei Ausführung mit Druckbegrenzungsventil: 8 kg

Motor-Bau-größe	Ø A	B	Ø C	Ø D	Ø E	a	b	c	e	f	g	h	k	p	s	w1	x
160 M 160 L	350	237	300	260	17	210 254	254	18	306	306	323	160	466	341	15	108	114
180 M 180 L	350	237	300	260	17	241 279	279	22	343	344	370	180	519	387	15	121	136
200 L	400	228	350	300	17	306	318	24	365	388	415	200	555	435	19	133	175
225 S 225 M	450	262	400	350	17	286 311	356	26	383	442	456	225	626	485	19	149	189
250 M	550	275	500	450	17	349	406	27	415	495	456	250	644	510	24	168	207


Tabellenwerte: gemäß DIN 42 G 73 / G 77
(auf Wunsch sind auch andere Fabrikate lieferbar).

Bei Bestellung der Ausführungen mit Elektromotor bitte Nennspannung, Frequenz, Drehzahl und Schutzart angeben.

Pumpenmaße

	KF6/400	KF6/500	KF6/630	KF6/730
F	180	200	200	200
J	124	126	159	159
J ₁	217	219	252	252

Flanscpumpen mit Universaleinrichtung

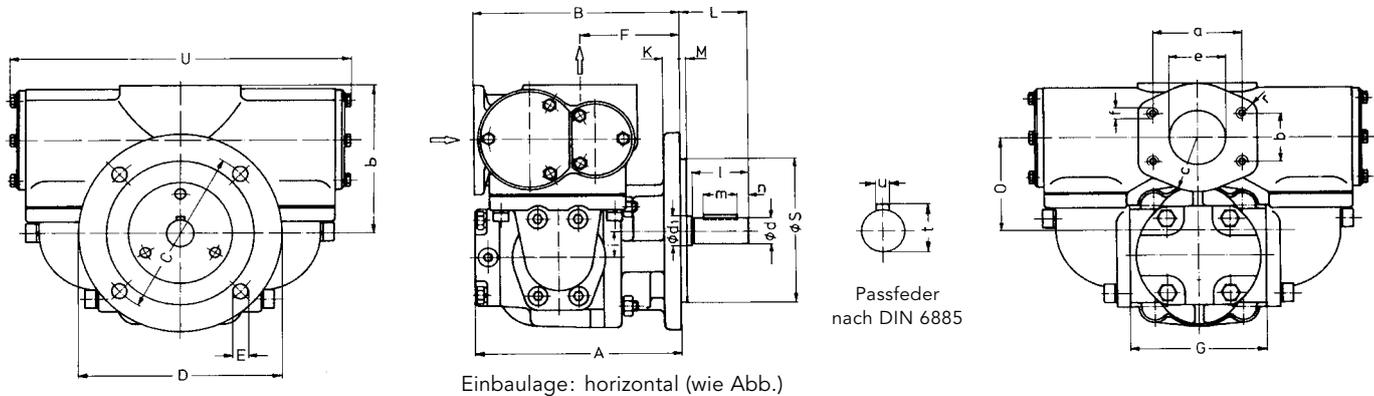

Bau- größe	Saug- und Druckanschluss							Wellenende													Ge- wicht kg	zul. manometr. Unterdruck am Pumpen- sauganschluss P _e in bar									
	a	b	c	e	f	r	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	O	P	S _{h6}	U			i	d ₁	d _{k6}	l	m	n	t	u	
3/100 112	77,8	42,9	50	50	M12	12	200	183	150	180	14	93	120	15	60	5	90	140	130	298	23	25	24	50	30	10	27	8	34	0,36 0,35	
	125 4/150 180	77,8	42,9	50	50	M12	12	190	185				95																		39
202								200	185	220	18	110	130	19	60	8	96	146	150	298	28,3	25	24	50	40	5	27	8	40	0,33	
212								210				120																			
200 5/250 315	106,4	61,9	65	75	M12	15	248	252				122																		80	0,38
							279	267	215	250	18	137	150	22	70	8	129	199	180	442	32	30	28	60	40	10	31	8	85	0,37	
							279	267				137																			
400 6/500 630	130,2	77,8	80	100	M16	20	304	277				147																		103	0,37
							326	297	215	250	18	167	200	25	95	8	171	241	180	442	40	40	38	80	63	8	41	10	107	0,36	
							359	297				167																			

Bestellbezeichnung

KF 3/ . F3 0B N0B $\frac{7DP}{V}$. + KF4U 04

KF 4/ . G3 0B N0B $\frac{7DP}{V}$. + KF4U 05

KF 5/200 H3 0B N0B $\frac{0DP}{V}$. + KF5U 06

KF 5/250 H3 0B N0B $\frac{0DP}{V}$. + KF5U 07

KF 5/315 H3 0B N0B $\frac{0DP}{V}$. + KF5U 07

KF 6/ . H3 0B N0B $\frac{7DP}{V}$. + KF6U 08


Zubehör Anschlussflansche

Schweißanschluss KF 3, KF 4


Bestellbeispiel

2 Stück Schweißanschluss KF 4

kompletter Schweißanschluss mit Dichtung und Schrauben für die Baugröße KF 4

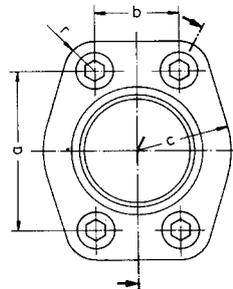

Werkstoff: ST 42-2




Schweißanschluss KF 5, KF 6


Bestellbeispiel

2 Stück Schweißanschluss KF 5

kompletter Schweißanschluss mit Dichtung und Schrauben für die Baugröße KF 5/250



Werkstoff: ST 42-2




Bau- Nenn- größe vol.	a	b	c	e	f	g	h	m	n	r	s	t	Schrauben DIN 912-8.8	Nenn- weite	Rohr- außen- Ø	Gewicht kg
KF 3	69,9	35,7	40	9	M10	13	26	45	49	13	15	-	M10x25	40	48,3	0,44
KF 4	77,8	42,9	50	9	M12	17	26	57	61	13	15	-	M12x30	50	60,3	0,63
KF 5/200	88,9	50,8	55	-	M12	16	18	68	77	15	12	12	M12x35	65	76,1	0,86
KF 5/ 250 315	106,4	61,9	65	-	M12	16	18	82	90	15	12	12	M12x35	80	88,9	1,2
KF 6	130,2	77,8	80	-	M16	24	24	107	115,3	20	15	20	M16x50	100	114,3	2,5

Gewindeanschluss KF 3, KF 4


Bestellbeispiel

2 Stück Gewindeanschluss KF 4

kompletter Gewindeanschluss mit Dichtung und Schrauben für die Baugröße KF 4

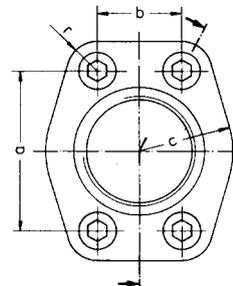


Werkstoff: ST 42-2



Bau- größe	a	b	c	d	e	f	g	h	r	t	Schrauben DIN 912-8.8	Gewicht kg
KF3	69,9	35,7	40	G 1½	9	M10	13	26	13	-	M10x25	0,44
KF4	77,8	42,9	50	G 2	9	M12	17	26	13	-	M12x30	0,63


Zubehör, Kupplungen

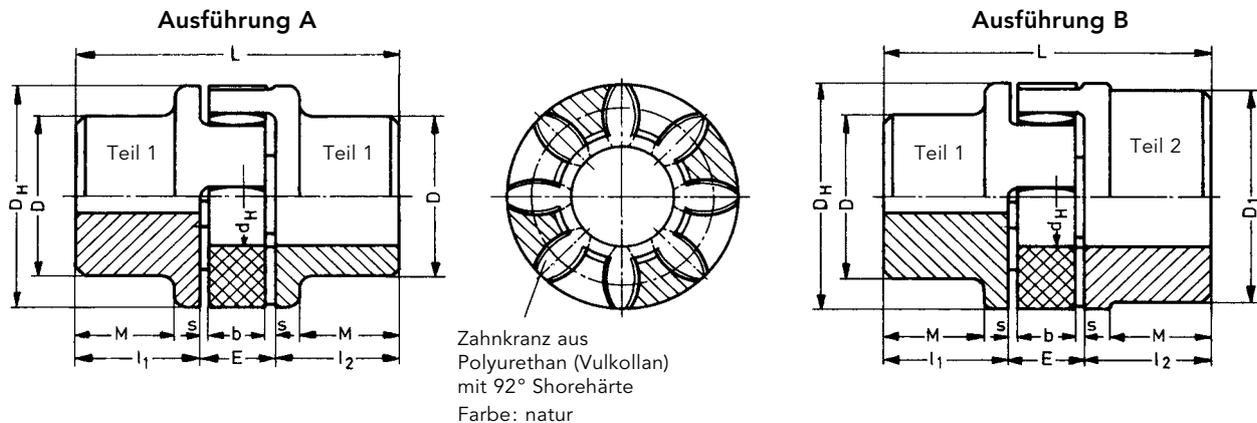

	Kupplungsgröße	Nabenwerkstoff: Aluminium		Vorbohrung		Fertigbohrung				Abmessungen								Bestellbezeichnung		
		Ge-wicht Kg	Massen-träg-h. Kgm ²	Teil 1	Teil 2	Teil 1 min.	Teil 2 min.	Teil 1 max.	Teil 2 max.	l ₁ ; l ₂	E	s	b	L	M	D _H	D		D ₁	d _h
Ausführung A	28	0,39	0,0002	8	-	10	-	28	-	35	20	2,5	15	90	28	65	48	-	30	RA 28-Z 35/..-Z 35/..
	38	0,82	0,0007	10	-	12	-	38	-	45	24	3	18	114	37	80	66	-	38	RA 38-Z 45/..-Z 45/..
Ausführung B	24/28	0,26	0,0001	6	22	8	24	24	28	30	18	2	14	78	24	55	40	48	27	RA 24/28-Z 30/..-Z 30/..
	28/38	0,46	0,0003	8	26	10	28	28	38	35	20	2,5	15	90	28	65	48	65	30	RA 28/38-Z 35/..-Z 35/..
	38/45	0,89	0,0008	10	36	12	38	38	45	45	24	3	18	114	37	80	66	76	38	RA 38/45-Z 45/..-Z 45/..
	38/45	0,89	0,002	10	36	12	38	38	45	45/70	24	3	18	139	37	80	66	76	38	RA 38/45-Z 45/..-Z 70/..
	42/55	1,39	0,0018	12	40	14	42	42	55	50	26	3	20	126	40	95	75	94	46	RA 42/55-Z 35/..-Z 50/..
	42/55	1,39	0,005	12	40	14	42	42	55	50/75	26	3	20	151	40	95	75	94	46	RA 42/55-Z 35/..-Z 75/..
	48/60	1,86	0,003	13	46	15	48	48	60	56	28	3,5	21	140	45	105	85	102	51	RA 48/60-Z 35/..-Z 56/..
55/70	7,37	0,016	18	52	20	55	55	70	65	30	4	22	160	-	120	98	120	60	RG 55/70-Z 65/..-Z 65/..	

Typenschlüssel KF-Kupplung

Bestellbeispiel

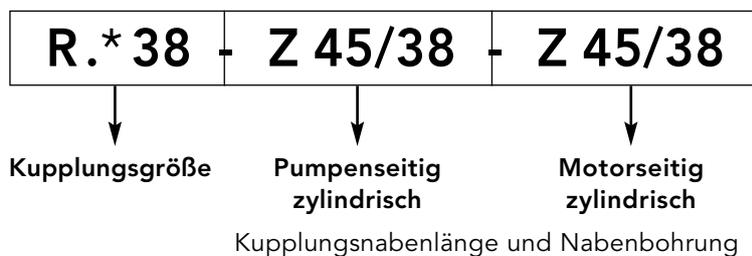

.*	Nabenwerkstoff
A	AL
G	GG

Betriebstemperatur:
-10 °C bis +80 °C
(kurzzeitige Temperaturspitzen bis 120 °C sind zulässig)


Gewichte und Massenträgheitsmomente beziehen sich auf max. Fertigbohrung ohne Nut. Fertigbohrungen nach ISO-Passung H7; Passfedernuten nach DIN 6885 Bl. 1

Flanschpumpen mit Winkelfuß

Werkstoffe

Gehäuse: Grauguß mit Lamellengraphit nach DIN 1691

Wellen und Zahnräder: Oberflächengehärteter und geschliffener Einsatzstahl nach DIN 17210

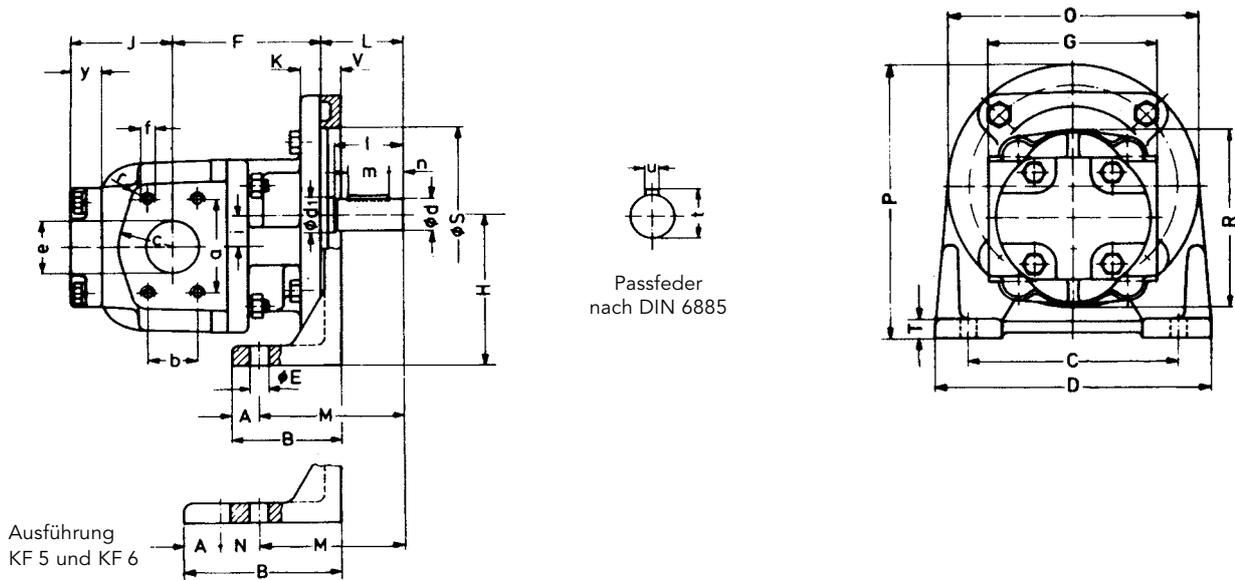

Winkelfuß-Abmessungen

	A	B	C	D	E	H	M	N	O	P	T	V
KF 3	20	80	150	180	14	112	105	–	180	202	15	15
KF 4	20	95	170	200	14	132	115	–	220	242	15	20
KF 5	40	220	180	220	14	160	190	40	250	285	18	20
KF 6	45	285	250	300	18	200	240	70	250	325	22	25



Bau- größe	Saug- und Druckanschluss							Wellenende										Ge- wicht kg						
	a	b	c	e	f	r	F	G	J	K	L	R	S _{H7} S _{h6}	i	Y	d ₁	d _{k6}		l	m	n	t	u	
3/ 100 112	69,9	35,7	40	40	M10	16 tief	12	108	120	92	15	60	130	130	23	20	25 *20	24 19	50	30	10 5	27 21,5	8 6	14
4/ 125 150 180	77,8	42,9	50	50	M12	18 tief	12	110 125 135	80 130 77	77	19	60	160	150	28,3	20	25	24	50	40	5	27	8	20 22 23
5/ 200 250 315	88,9 106,4 106,4	50,8 61,9 61,9	50 65 65	63 75 75	M12	20 tief	13 15 15	155 170 170	93 150 109	93	22	70	198	180	32	24	30	28	60	40	10	31	8	31,5 36,5 36,5
6/ 400 500 630 730	130,2	77,8	80	100	M16	32 tief	20	180 200 200 200	124 126 159 159	124	25	95	244	180	40	24	40	38	80	63	8	41	10	59 63 73 73

* KF3: Wellenende-Abmessungen untere Zeile gültig für P-Welle




Abmessungen in mm

Kennlinien

Kennlinien KF 3/100 ... KF 3/112


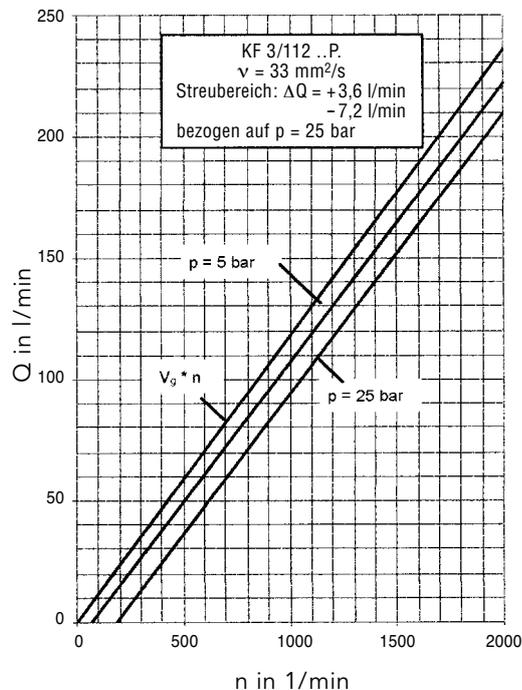
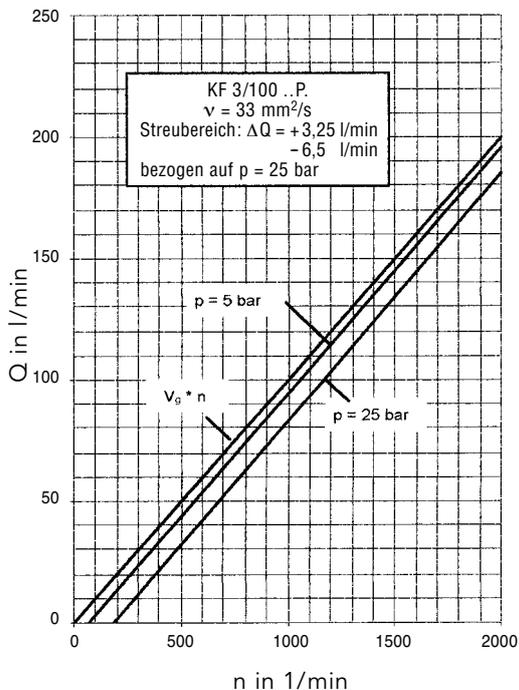


Kennlinien KF 4/125 ... KF 4/180

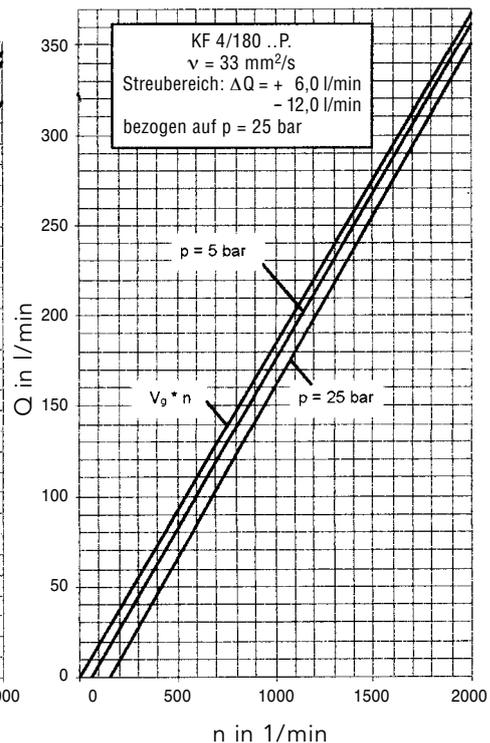
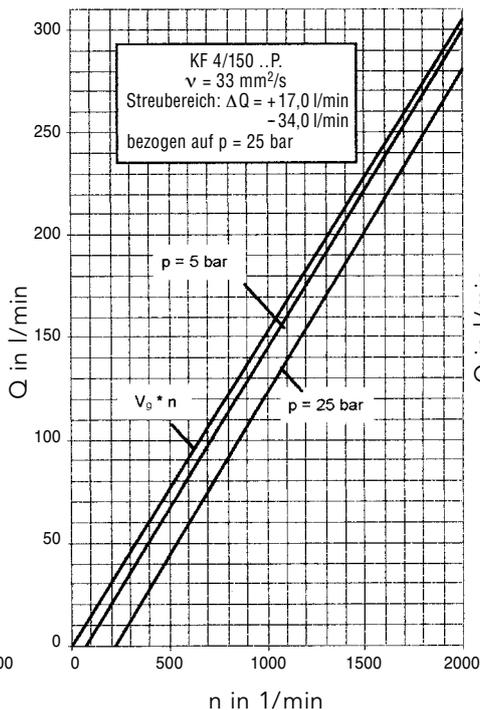
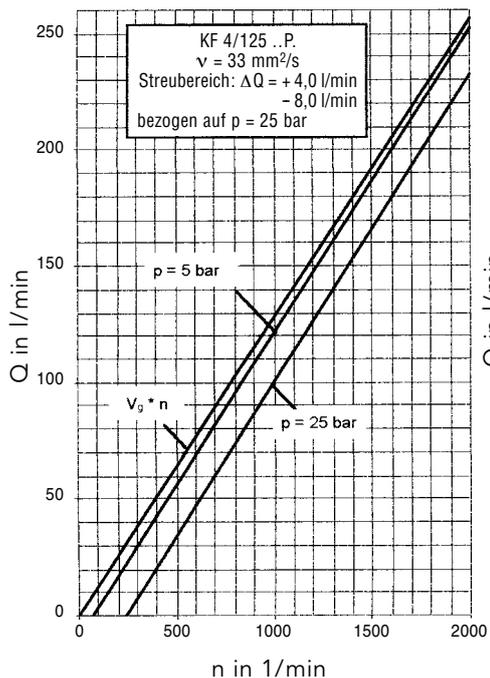


Kennlinien

Kennlinien KF 5/200 ... KF 5/315

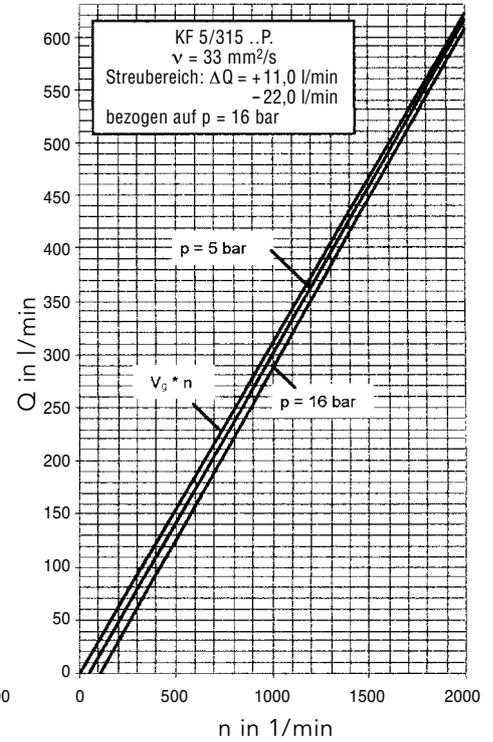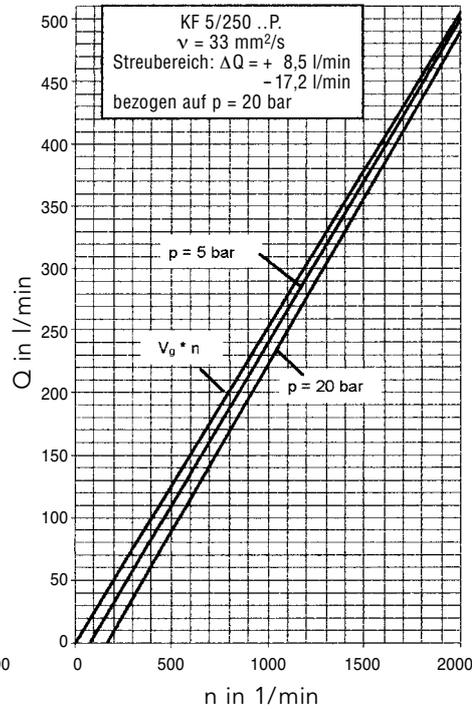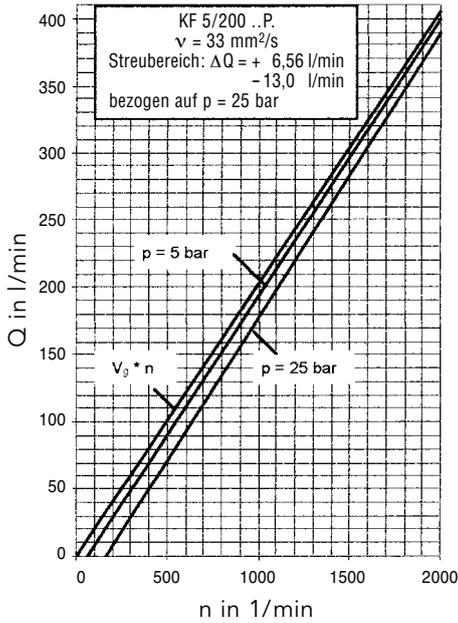


Kennlinien KF 6/400 ... KF 6/630

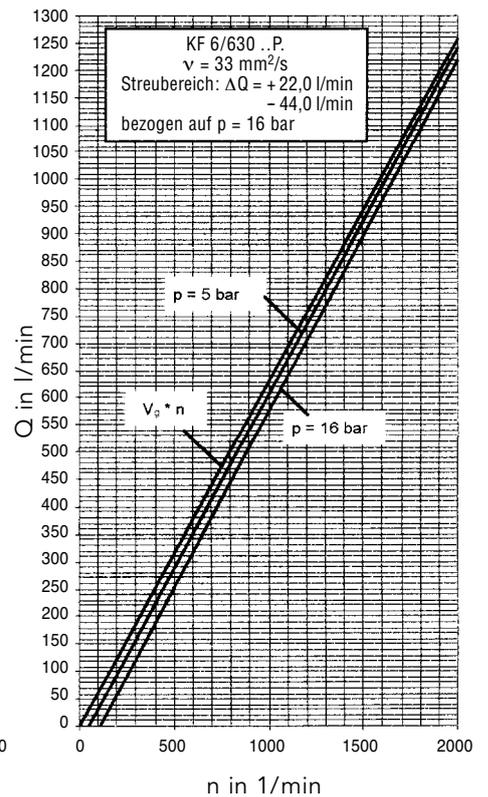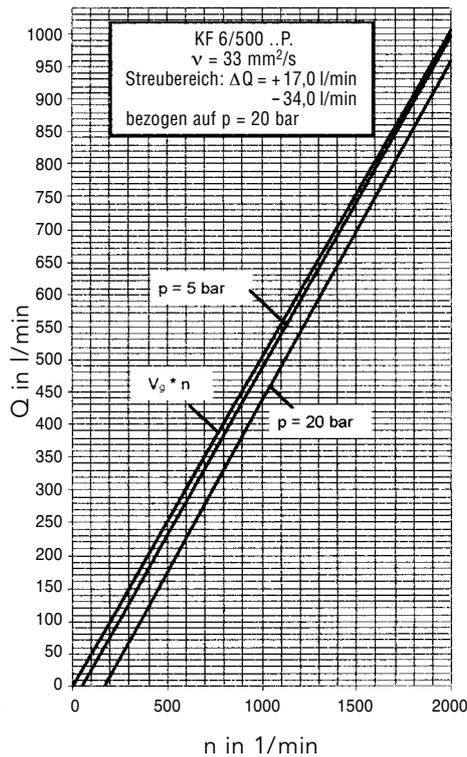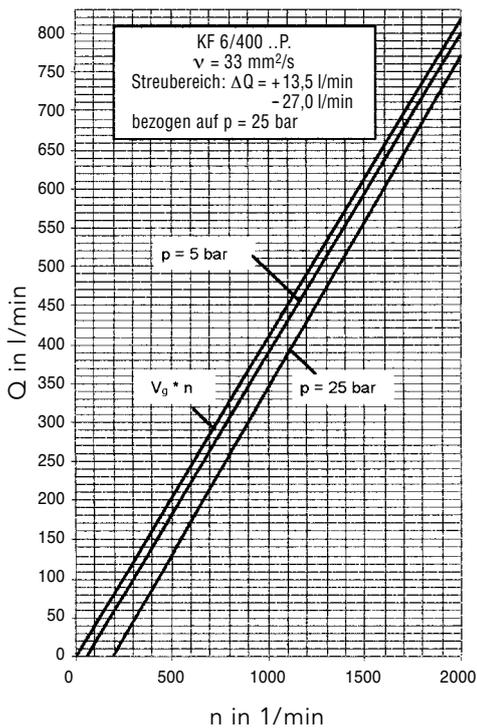

Kennlinien

Kennlinie KF 6/730

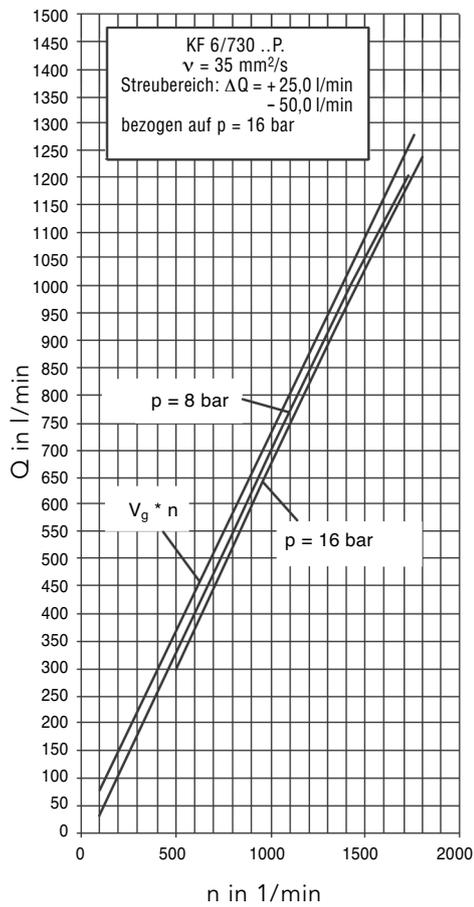

Notizen

KRACHT[®]

KRACHT GmbH · Gewerbestraße 20 · 58791 Werdohl, Germany
Phone +49 2392 935 0 · E-Mail info@kracht.eu · Web www.kracht.eu

KF3-KF6/DE/pá.20i 4

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten